

Schéma B/3

Standardní pracovní místo. Zúžení jízdního pruhu.

ODSOUHLASENÁ PŘÍLOHA
ke stanovisku - vyjádření k dokumentaci
Krajské ředitelství policie Olomouckého územního oddělení

Č. KRPM: 4618-1/05-2520-14/2020
Dne: 14. 1. 2020
Za správnost: Hg. Ml

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10m

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
odbor dopravy (4)
a silničního hospodářství

MS/02596/2020

Tan


příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélné 1 - 2m
příčné 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/17 až B/20

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodné

vzdálenosti v metrech

SCHEMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI

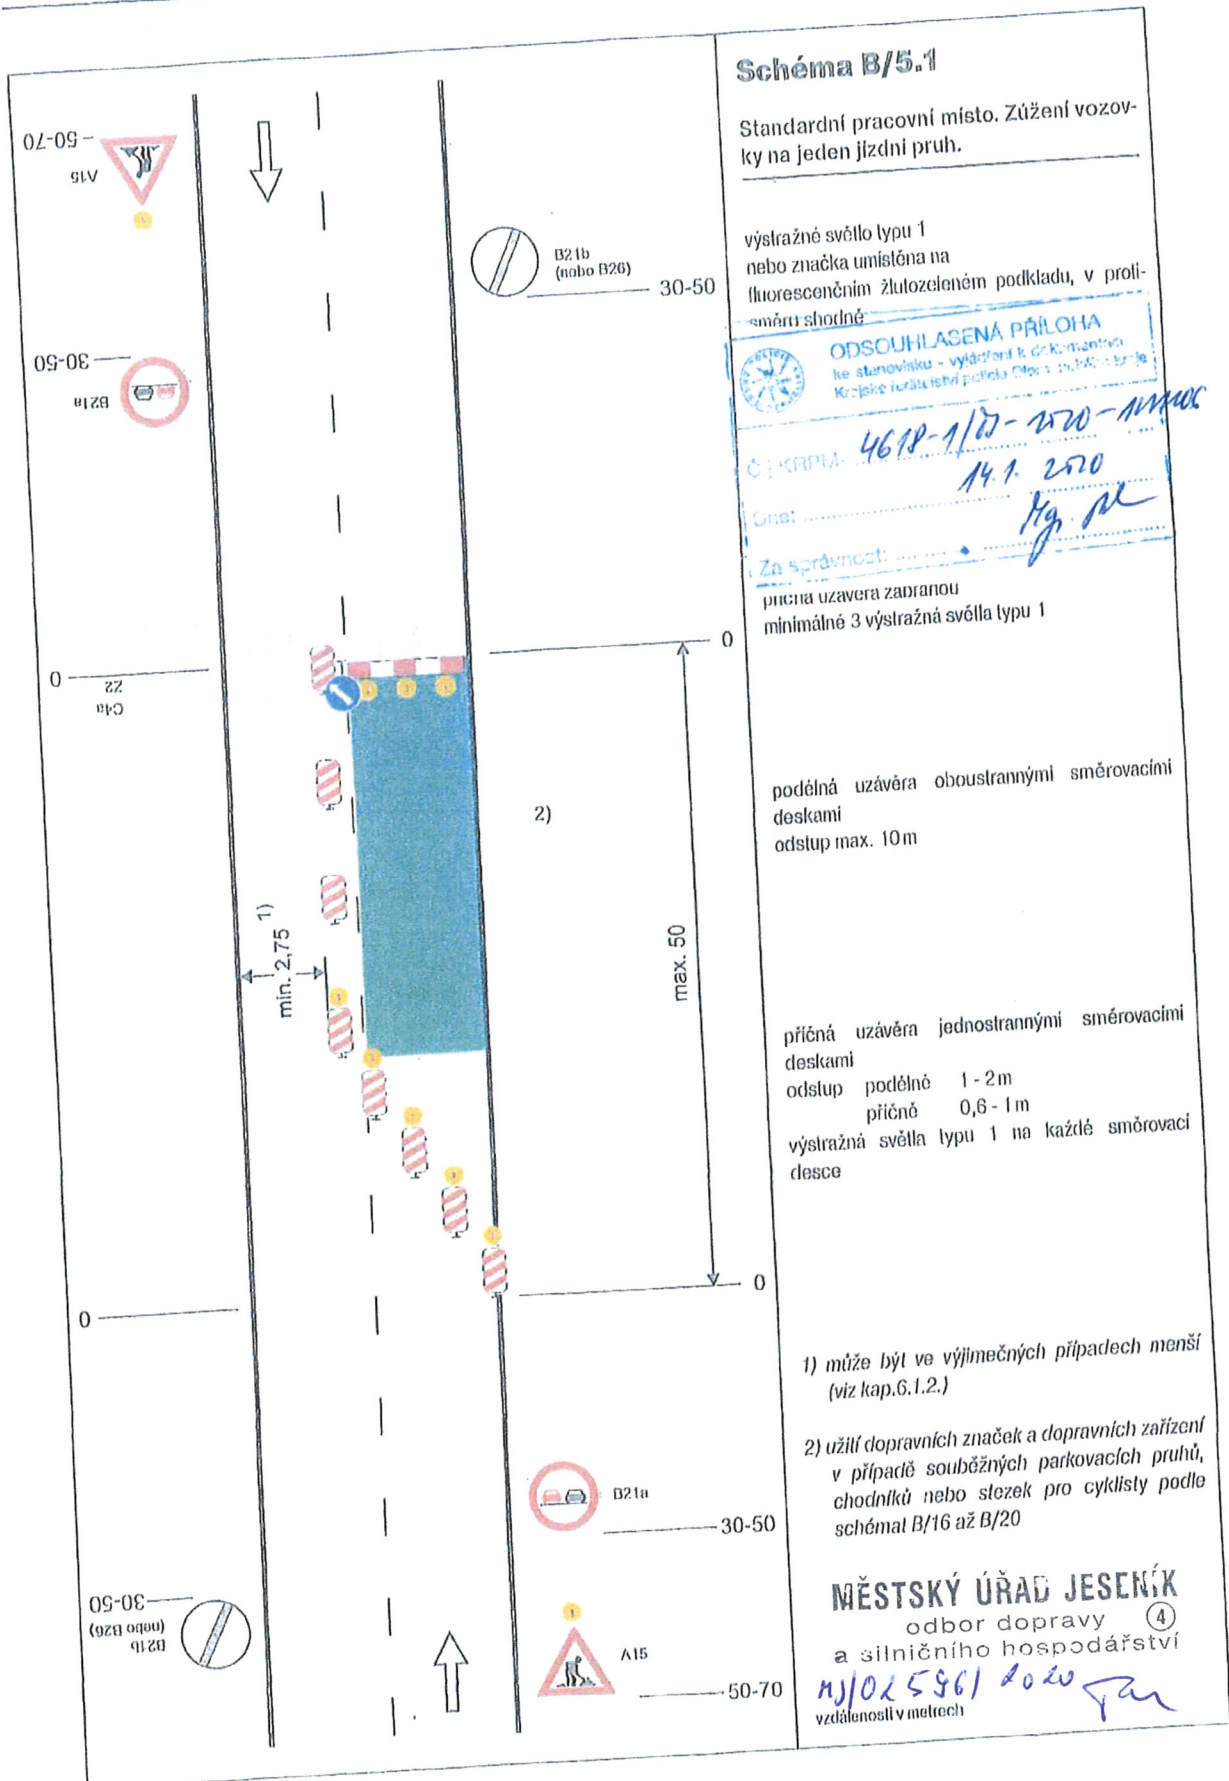

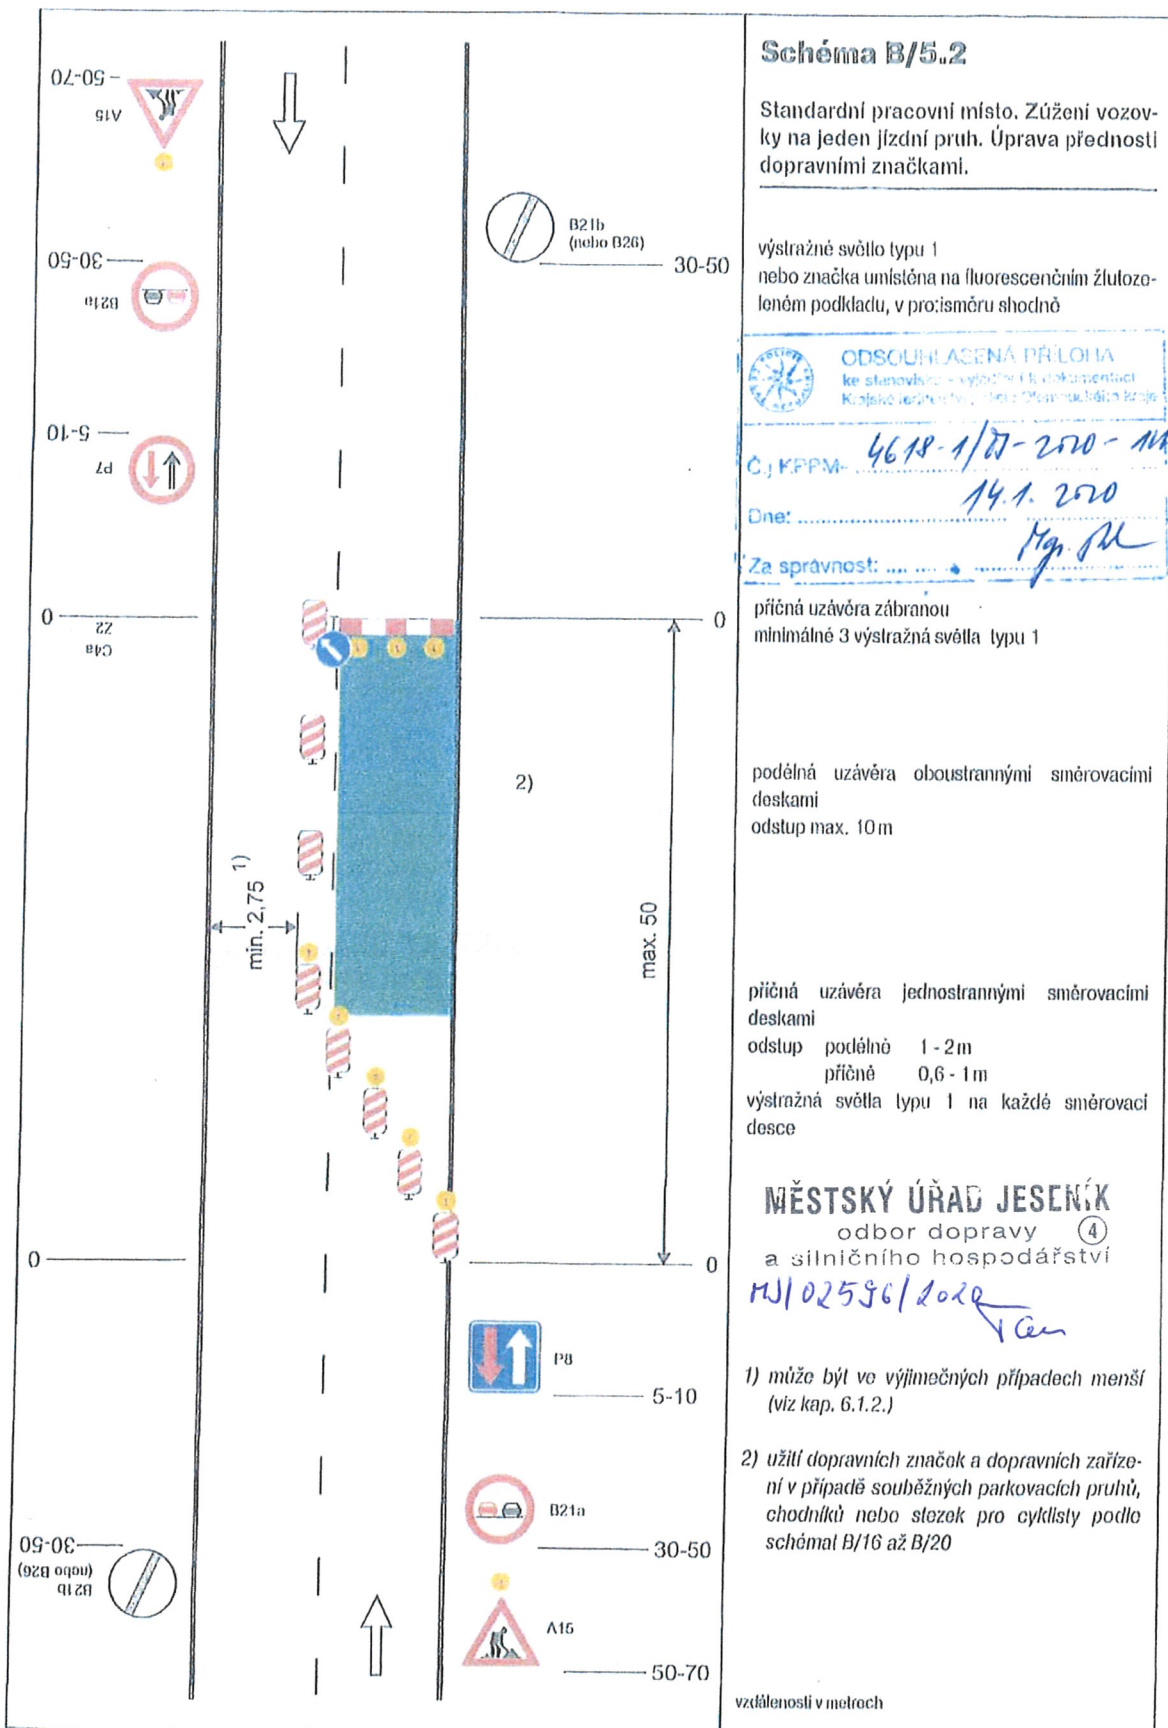


Schéma B/14.2

Standardní pracovní místo v prostoru křižovatky.

ODSOUHLASENÁ PŘÍLOHA
ke stanovisku - vyjádření dle směrnice
Krajské ředitelství policie Ústí nad Labem

C: KRPM- 4618-1/18-220-11206
Dne: 14.1.2020
Za správnost: *Mg. Pál*

vedení provozu (užití značek č. C 4 a až č. C4 c) závisí na konkrétním umístění pracovního místa v prostoru křižovatky, případně se pro určitý směr zřizuje objížďka

příčné uzávěry zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
odbor dopavy ④
a silničního hospodářství
MJ/02596/2020
T. Čen

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, u ostatních vjezdů shodně


1) minimální šířka se zjišťuje pomocí vlečných kivek

Pozn.: Pro usměrnění provozu v prostoru křižovatky lze užit směrovacích desek (č. Z4a až č. Z4c) dle konkrétní situace

vzdálenosti v metrech

Schéma B/14.3

Standardní pracovní místo v prostoru okružní křižovčky.

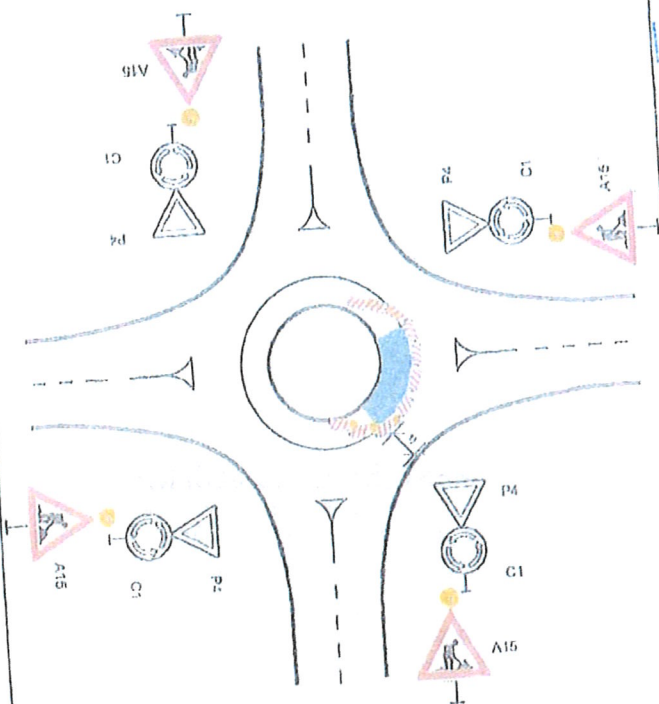

ODSOULASENÁ PŘÍLOHA
případně se vztahuje obzvlášť
ke stanovám č. 13/2013 Sb. a 14/2013 Sb.
Krajského úřadu v Jihlavě

CJ/KPM

4618-1/0-250-1MOS

Dne:

14.1.2020

Za správnost:

Mg. P.

průčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typ. 1 na každé směrovací desce

podélná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

výstražné světlo typ. 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, u ostatních vjezdů shodné

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESEKÝK
odbor dopravy (4)
a silničního hospodářství

MJ/02596/2020

Ta

1) minimální šířka se zjišťuje pomocí vtečných klívek

1) výškové údaje v metrech

<p>1)</p>	<p>Schéma B/17</p> <p>Standardní pracovní místo na chodníku, stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty.</p> <hr/> <p>podélné uzávěry dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím</p> <p>červená výstražná světla typu 3, podélný odstup do 50m</p> <p>příčné uzávěry dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím</p> <p>minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3 na každé uzávěře</p> <p>MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK odbor dopravy ④ a silničního hospodářství</p> <p><i>KU/025961/2020</i></p> <p>hodnota A min. 1,5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky</p> <p>ODSOUHLAŠENÁ PŘÍLOHA ke stanovisku vyřazenému z evidence Krajese pro dopravu a silniční hospodářství</p> <p>Č. KRFM- <i>4618-1/02-2020-122406</i></p> <p>Dne: <i>14.1.2020</i></p> <p>Za správnost: <i>Kop. P. M.</i></p> <p>1) označení pracovního místa na vozovce podle schémat B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14.3</p>
-----------	---

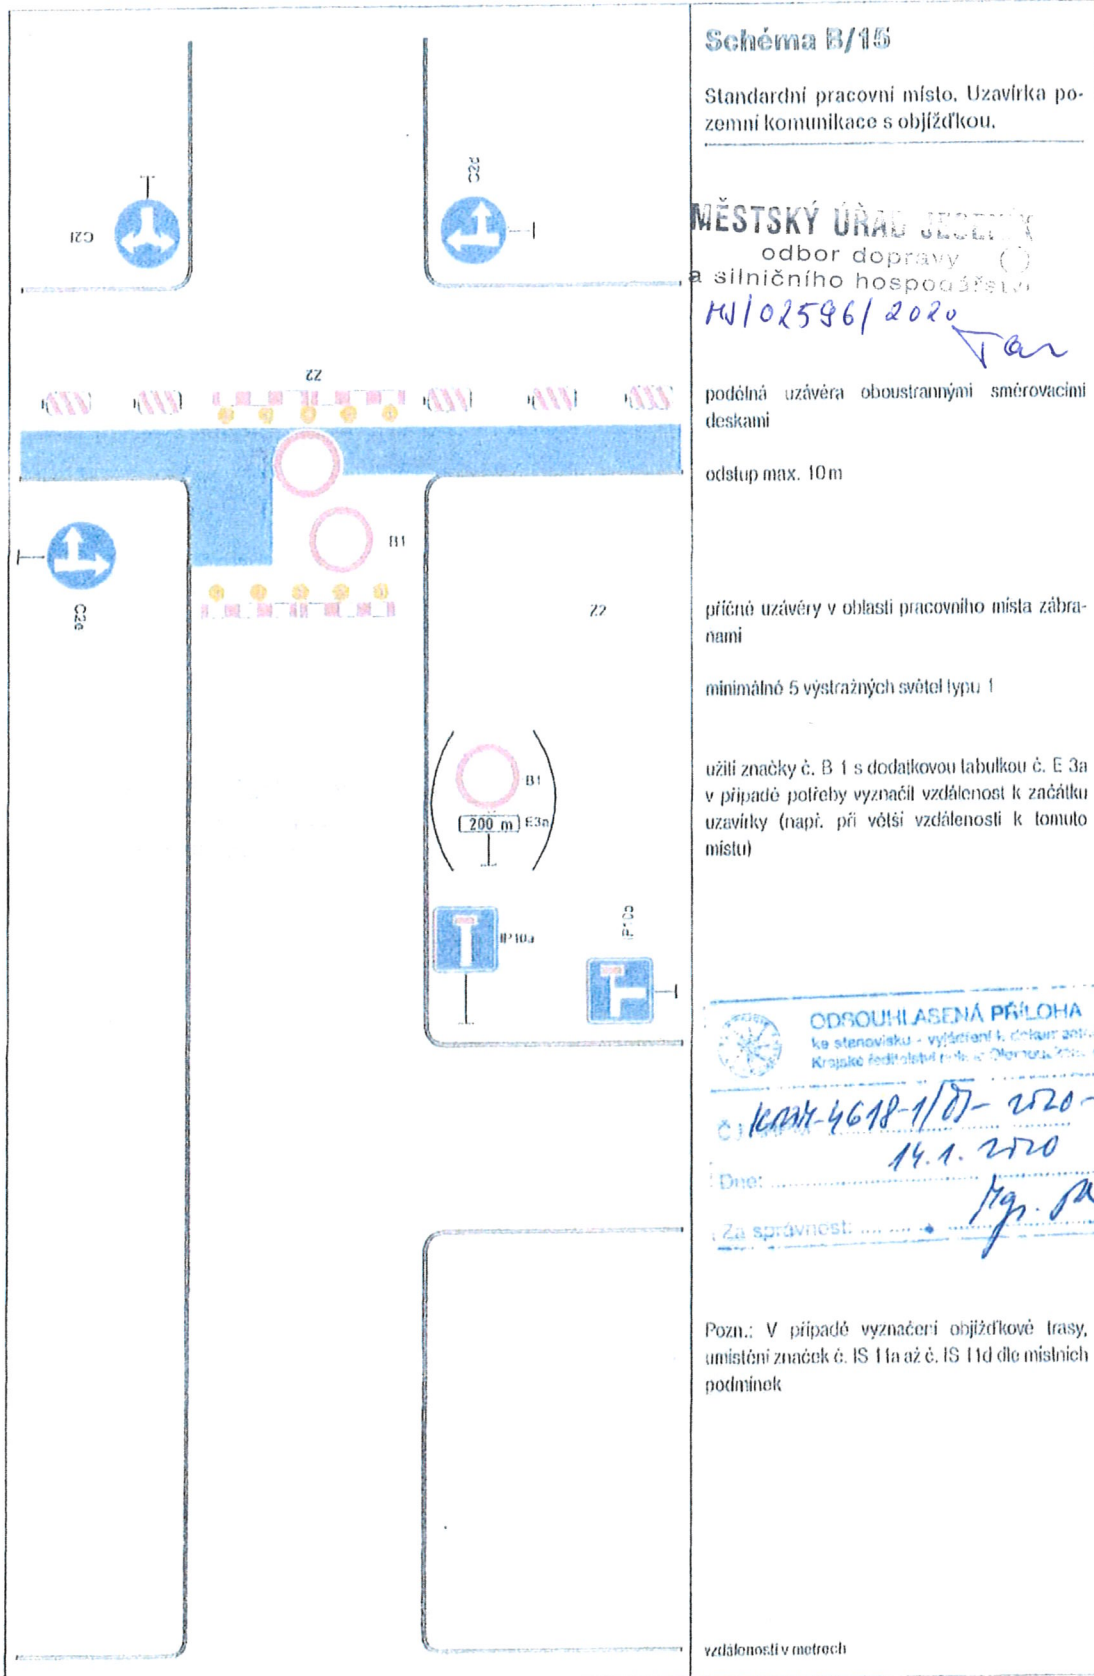


Schéma B/15

Standardní pracovní místo, Uzávěrka pozemní komunikace s objíždkou.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
odbor dopravy
a silničního hospodářství

MJ/02596/2020

Tar

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami

odstup max. 10m

příčné uzávěry v oblasti pracovního místa zábranami

minimálně 5 výstražných světel typu 1

užili značky č. B 1 s dodatkovou tabulkou č. E 3a v případě potřeby vyznačil vzdálenost k začátku uzávěrky (např. při větší vzdálenosti k tonutu místu)

ODSOUHLASENÁ PŘÍLOHA
ke stenoisku - vyřazení k dokumentaci
Krajské ředitelství policejního úřadu v Olomouci, 14.1.2020

1604-4618-1/07-2020-11111111
14.1.2020
Dne:
Za správnost: *19. 12.*

Pozn.: V případě vyznačení objíždkové trasy, umístění značek č. IS 11a až č. IS 11d dle místních podmínek

vzdálenosti v metrech